

MOBLIGHTS

MARINE TECHNOLOGIES

KOLEKCJA MORSKA 2026

Niech światło stanie się częścią jednostki.

Produkowane w Türkiye rozwiązania oświetleniowe i wyposażenie morskie — od stref podwodnych po przestrzenie mieszkalne.

MOBLIGHTSMARINE.COM

Najpierw właściwy produkt i właściwe zastosowanie.

Opracowano i wyprodukowano w Türkiye.

MOBLIGHTS opracowuje rozwiązania podwodne, wnętrzarskie, robocze i wyposażenie dla łodzi oraz jachtów. Dobór produktu opiera się na parametrach technicznych, warunkach montażu i rzeczywistych potrzebach użytkowników.

15+

LAT DOŚWIADCZENIA MORSKIEGO

10-30 V

ZGODNOŚĆ Z INSTALACJĄ MORSKĄ

IP54-68

OCHRONA ZALEŻNA OD ZASTOSOWANIA

Ceny i doradztwo produktowe

Zeskanuj QR, aby otrzymać aktualną ofertę dla produktu, koloru, wymiaru i ilości.



Spis treści katalogu

13 grup produktów · 79 produktów / wariantów

01	Seria podwodna 8 produktów / wariantów	04
02	Maszynownia 4 produktów / wariantów	09
03	Spoty wpuszczane 4 produktów / wariantów	12
04	Spoty natynkowe 2 produktów / wariantów	15
05	Oprawy sufitowe 6 produktów / wariantów	17
06	Oświetlenie stopni 2 produktów / wariantów	21
07	Reflektory 7 produktów / wariantów	23
08	Meble jachtowe 11 produktów / wariantów	28
09	Płytki LED G4 6 produktów / wariantów	35
10	Sterowanie i elektronika 6 produktów / wariantów	39
11	Złączki z tworzywa 5 produktów / wariantów	43
12	Kuchenki 7 produktów / wariantów	47
13	Zlewy i baterie 11 produktów / wariantów	52

Mierzalna wydajność pod linią wodną.

Dobierz model na podstawie mocy, obudowy i wielkości jednostki.

01



SERIA PODWODNA

A-3 Star12

Zastosowania: Łódź, jacht

Napięcie pracy: 10-32 V DC

Źródło światła: SMD Power Led

Moc: 18 W

Masa: 440 GR

Wymiary: 20 x 135 mm

Materiał obudowy: Poliwęglan

Średnica otworu montażowego: 10 mm

Trwałość LED: 20.000 godz.

Kąt soczewki: 35 stopni

Kolor: NIEBIESKI & BIAŁY & ZIELONY

Zalecany odstęp: 80 cm - 100 cm

Przewód: 2x0,75 Przewód morski

Im: 3150

Uwaga dotycząca użytkowania: Wyłącznie do użytku pod wodą.

KOLORY / WARIANTY

NIEBIESKI; BIAŁY; ZIELONY; CZERWONY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

02



SERIA PODWODNA

A-3 Pro12

STEROWNIK RGB SPRZEDAWANY ODDZIELNIE

Zastosowania: Łódź, jacht

Napięcie pracy: 10-32 V DC

Źródło światła: SMD Power Led

Moc: 60 W

Masa: 1700 GR

Wymiary: 20 x 150 mm

Materiał obudowy: Mosiądz

Średnica otworu montażowego: 15 mm

Trwałość LED: 20.000 godz.

Kąt soczewki: 35 stopni

Kolor: NIEBIESKI & BIAŁY & ZIELONY

Zalecany odstęp: 80 cm - 100 cm

Przewód: 2x0,75 Przewód morski

Im: 9000

Uwaga dotycząca użytkowania: Wyłącznie do użytku pod wodą.

KOLORY / WARIANTY

NIEBIESKI; BIAŁY; 12V RGB; 24V RGB

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

03



SERIA PODWODNA

A-3 Maxi

Zastosowania: Łódź, jacht

Napięcie pracy: 10-32 V DC

Źródło światła: SMD Power Led

Moc: 18 W

Masa: 270 GR

Wymiary: 20 x 60 x 235 mm

Materiał obudowy: Poliwęglan

Średnica otworu montażowego: 10 mm

Trwałość LED: 20.000 godz.

Kąt soczewki: 35 stopni

Kolor: NIEBIESKI & BIAŁY & ZIELONY

Zalecany odstęp: 80 cm - 100 cm

Przewód: 2x0,75 Przewód morski

lm: 3150

Uwaga dotycząca użytkowania: Wyłącznie do użytku pod wodą.

KOLORY / WARIANTY

NIEBIESKI; BIAŁY; ZIELONY; NIEBIESKI/BIAŁY; NIEBIESKI/ZIELONY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

04



SERIA PODWODNA

A-3 Star9

Zastosowania: Łódź, jacht

Napięcie pracy: 10-32 V DC

Źródło światła: SMD Power Led

Moc: 14 W

Masa: 315 GR

Wymiary: 20 x 120 mm

Materiał obudowy: Poliwęglan

Średnica otworu montażowego: 10 mm

Trwałość LED: 20.000 godz.

Kąt soczewki: 35 stopni

Kolor: NIEBIESKI & BIAŁY & ZIELONY

Zalecany odstęp: 80 cm - 100 cm

Przewód: 2x0,75 Przewód morski

lm: 2450

Uwaga dotycząca użytkowania: Wyłącznie do użytku pod wodą.

KOLORY / WARIANTY

NIEBIESKI; BIAŁY; ZIELONY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

05



SERIA PODWODNA

A-3 Pro9

STEROWNIK RGB SPRZEDAWANY ODDZIELNIE

Zastosowania: Łódź, jacht

Napięcie pracy: 10-32 V DC

Źródło światła: SMD Power Led

Moc: 45 W

Masa: 1500 GR

Wymiary: 20 x 130 mm

Materiał obudowy: Mosiądz

Średnica otworu montażowego: 15 mm

Trwałość LED: 20.000 godz.

Kąt soczewki: 35 stopni

Kolor: NIEBIESKI & BIAŁY & ZIELONY

Zalecany odstęp: 80 cm - 100 cm

Przewód: 2x0,75 Przewód morski

lm: 6750

Uwaga dotycząca użytkowania: Wyłącznie do użytku pod wodą.

KOLORY / WARIANTY

NIEBIESKI; BIAŁY; 12V RGB

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

06



SERIA PODWODNA

A-3 Midi

Zastosowania: Łódź, jacht

Napięcie pracy: 10-32 V DC

Źródło światła: SMD Power Led

Moc: 9 W

Masa: 240 GR

Wymiary: 20 x 60 x 150 mm

Materiał obudowy: Poliwęglan

Średnica otworu montażowego: 10 mm

Trwałość LED: 20.000 godz.

Kąt soczewki: 35 stopni

Kolor: NIEBIESKI & BIAŁY & ZIELONY

Zalecany odstęp: 80 cm - 100 cm

Przewód: 2x0,75 Przewód morski

lm: 1500

Uwaga dotycząca użytkowania: Wyłącznie do użytku pod wodą.

KOLORY / WARIANTY

NIEBIESKI; BIAŁY; ZIELONY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

07



DİKKATI BU ÜRÜN YALNIZCA SUALTI İÇİN TASARLANMIŞTIR



SERIA PODWODNA

Deep Star lampa wędkarska

Napięcie pracy: 10-32VDC Do użytku na głębokości do 100 metrów Długość przewodu: 50 cm Możliwość przedłużenia przewodu do wymaganej długości
Uwaga dotycząca użytkowania: Wyłącznie do użytku pod wodą.

KOLORY / WARIANTY
 ZIELONY; BIAŁY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

08



SERIA PODWODNA

Migacz

Napięcie pracy: 10-32 V DC
Sterowanie: Włączanie/wyłączanie i regulacja częstotliwości błysków

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Wyraźne, niezawodne światło w przestrzeniach roboczych.

Szczelne rozwiązania do stref technicznych, zgodne z niskonapięciowymi instalacjami morskimi.

09



MASZYNOWNIA

MAK-1 Oprawa szczelna

Zastosowania: Oświetlenie ogólne

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 3030 - Power Led

Moc: 20 W

Wymiary: 30 x 36 x 350 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin (BIAŁY / CIEPŁA BIEL)

Strumień świetlny: 3000 lm

Kolor ramki: Anodowane matowe

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin 3000 lm; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin 2750 lm

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

10



MASZYNOWNIA

MAK-2 Oprawa szczelna | Z wyłącznikiem

Zastosowania: Oświetlenie ogólne

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 3030 - Power Led

Moc: 20 W

Wymiary: 30 x 36 x 350 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin (BIAŁY / CIEPŁA BIEL)

Strumień świetlny: 3000 lm

Kolor ramki: BIAŁY

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin 6000 lm; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin 5500 lm

Wartości lumenów różnią się między opisem a tabelą kolorów w źródle; wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

11



MASZYNOWNIA

MAK-3 Oprawa szczelna

Zastosowania: Oświetlenie ogólne

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid - Power Led

Moc: 20 W

Wymiary: 30 x 36 x 500 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin (BIAŁY / CIEPŁA BIEL)

Strumień świetlny: 3000 lm

Kolor ramki: Anodowane matowe

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin 6000 lm; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin 5500 lm;

CZERWONY; NIEBIESKI

Wartości lumenów różnią się między opisem a tabelą kolorów w źródle; wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

12



MASZYNOWNIA

MAK-4 Oprawa szczelna

Zastosowania: Oświetlenie ogólne

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid - Power Led

Moc: 20 W

Wymiary: 30 x 36 x 1000 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin (BIAŁY / CIEPŁA BIEL)

Strumień świetlny: 3000 lm

Kolor ramki: Anodowane matowe

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin 6000 lm; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin 5500 lm;

CZERWONY; NIEBIESKI

Wartości lumenów różnią się między opisem a tabelą kolorów w źródle; wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Czyste oświetlenie zintegrowane z powierzchnią.

Montaż wpuszczany zapewniający czystą linię sufitu w kabinach, salonach i kamperach.

13



SPOTY WPUSZCZANE

Spot wpuszczany No.1

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Moc: 5 W

Średnica wycięcia: 50 mm

Średnica zewnętrzna: 75 mm

Głębokość: 21 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin / CZERWONY / NIEBIESKI

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: DREWNO, BIAŁY, CHROM. Warianty światła: DWUKOLOROWE (CIEPŁA BIEL-NIEBIESKI); BIAŁY / 6500 Kelvin - 350 lm; CIEPŁA BIEL / 3000 Kelvin - 300 lm; NIEBIESKI; CZERWONY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

14



SPOTY WPUSZCZANE

Spot wpuszczany No.2

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Moc: 10 W

Średnica wycięcia: 75 mm

Średnica zewnętrzna: 100 mm

Głębokość: 21 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: BIAŁY, CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm; CIEPŁA BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm; CZERWONY; NIEBIESKI

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

15



SPOTY WPUSZCZANE

Spot wpuszczany ON/OFF No.1

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Moc: 5 W

Średnica wycięcia: 50 mm

Średnica zewnętrzna: 75 mm

Głębokość: 21 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin / CZERWONY / NIEBIESKI

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: DREWNO, BIAŁY, CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 350 lm; CIEPŁA BIEL / 3000 Kelvin - 300 lm; CZERWONY; NIEBIESKI

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

16



SPOTY WPUSZCZANE

Spot wpuszczany ON/OFF No.2

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Moc: 10 W

Średnica wycięcia: 75 mm

Średnica zewnętrzna: 100 mm

Głębokość: 21 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: BIAŁY, CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 350 lm; CIEPŁA BIEL / 3000 Kelvin - 300 lm; CZERWONY; NIEBIESKI

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Smukły profil bez wnęki montażowej.

Montaż powierzchniowy tam, gdzie głębokość montażowa jest ograniczona.

17



SPOTY NATYNKOWE

Spot natynkowy No.1

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Moc: 5 W

Średnica zewnętrzna: 75 mm

Głębokość: 13 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: BIAŁY, CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 350 lm;

CIEPŁA BIEL / 3000 Kelvin - 300 lm; CZERWONY; NIEBIESKI

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

18



SPOTY NATYNKOWE

Spot natynkowy No.2

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Led: 2835 Mid-Power Led

Moc: 10 W

Średnica zewnętrzna: 100 mm

Głębokość: 13 mm

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: BIAŁY, CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm;

CIEPŁA BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm; CZERWONY; NIEBIESKI

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Zrównoważony komfort w przestrzeniach mieszkalnych.

Jednorodne światło, niski profil i zgodność z instalacjami morskimi.

19



OPRAWY SUFITOWE

Luma Downlight

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 VDC

Moc: 5 W

Średnica zewnętrzna: 90 mm

Średnica otworu: 70 mm

Materiał: Aluminium odlewane ciśnieniowo

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm; CIEPŁA

BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

20



OPRAWY SUFITOWE

Luma Vega Downlight

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 VDC

Moc: 10 W

Średnica zewnętrzna: 114 mm

Średnica otworu: 100 mm

Materiał: Aluminium odlewane ciśnieniowo

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm; CIEPŁA

BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

21



OPRAWY SUFITOWE

Quadra Downlight

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 VDC

Moc: 5 W

Średnica zewnętrzna: 90 mm

Średnica otworu: 70 mm

Materiał: Aluminium odlewane ciśnieniowo

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm; CIEPŁA

BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

22



OPRAWY SUFITOWE

Quadra Vega Downlight

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 VDC

Moc: 10 W

Średnica zewnętrzna: 114 mm

Średnica otworu: 100 mm

Materiał: Aluminium odlewane ciśnieniowo

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm; CIEPŁA

BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

23



OPRAWY SUFITOWE

Verolux Spot No.1

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 VDC

Moc: 1 W

Średnica zewnętrzna: 46 mm

Średnica otworu: 40 mm

Materiał: Aluminium odlewane ciśnieniowo

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm; CIEPŁA

BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm; NIEBIESKI; CZERWONY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

24



OPRAWY SUFITOWE

Verolux Spot No.2

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 VDC

Moc: 6 W

Średnica zewnętrzna: 90 mm

Średnica otworu: 70 mm

Materiał: Aluminium odlewane ciśnieniowo

Sterownik: Wbudowany sterownik

Temperatura barwowa: 3000 - 6500 Kelvin

Wydajność świetlna: 120 (LM/W)

Stopień ochrony: IP : 54

KOLORY / WARIANTY

Ramka: CHROM. Warianty światła: BIAŁY / 6500 Kelvin - 650 lm; CIEPŁA

BIEL / 3000 Kelvin - 600 lm

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Bezpieczne prowadzenie podczas ruchu nocą.

Energooszczędne oświetlenie ciągłe schodów, korytarzy i przejść.

25



OŚWIETLENIE STOPNI

Lampa schodowa No.1

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Moc: 1 W

Średnica zewnętrzna: 50 mm

Wysokość: 12 mm

KOLORY / WARIANTY

Ramka: BIAŁY, CHROM. Warianty światła: BIAŁY; CIEPŁA BIEL; NIEBIESKI

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

26



OŚWIETLENIE STOPNI

Lampa schodowa No.2

Zastosowania: Łódź, jacht, przyczepa kempingowa

Napięcie pracy: 10-30 V DC

Moc: 1 W

Średnica zewnętrzna: 50 mm

Wysokość: 12 mm

KOLORY / WARIANTY

Ramka: BIAŁY, CHROM. Warianty światła: CIEPŁA BIEL; NIEBIESKI; BIAŁY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Wysoka moc na pokładzie i w obszarach roboczych.

Kąty wiązki i moce do oświetlenia zewnętrznego oraz profesjonalnych miejsc pracy.

27



REFLEKTORY

Lampa salingowa

Napięcie pracy: 12-30 V DC

Moc: 27W

Wymiary: 110 X 110 x 150 Stopień ochrony IP67 Kąt świecenia 30°

Aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej; źródło podaje wzmacnienie włóknem szklanym Akcesoria montażowe i chromowane śruby Technologia SMD power LED: wysoka wydajność lumen/W i długa trwałość Przewód morski odporny na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W całości wyprodukowano w Türkiye

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin; NIEBIESKI; CZERWONY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

28



REFLEKTORY

Solux 50W | Uchwyt z tworzywa

Napięcie pracy: 12-30 V DC

Moc: 50W

Wymiary: 220 x 90 x 75 Stopień ochrony IP67 Kąty świecenia z wieloma soczewkami: 30°, 60° i 90° Aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej; odporne na korozję osłony boczne z ABS wzmacnianego włóknem szklanym Akcesoria montażowe i chromowane śruby Technologia SMD power LED: wysoka wydajność lumen/W i długa trwałość Przewód morski odporny na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W całości wyprodukowano w Türkiye

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

29



REFLEKTORY

Solux 50W | Uchwyt chromowany

Napięcie pracy: 12-30 V DC

Moc: 50W

Wymiary: 220 x 90 x 75 Stopień ochrony IP67 Kąty świecenia z wieloma soczewkami: 30°, 60° i 90° Aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej; odporne na korozję osłony boczne z ABS wzmocnianego włóknom szklanym Akcesoria montażowe i chromowane śruby Technologia SMD power LED: wysoka wydajność lumen/W i długa trwałość Przewód morski odporny na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W całości wyprodukowano w Turkiye

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

30



REFLEKTORY

Solux Vega 100W

Napięcie pracy: 12-30 V DC

Moc: 100W

Wymiary: 440 x 90 x 75 Stopień ochrony IP67 Kąty świecenia z wieloma soczewkami: 30°, 60° i 90° Aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej; odporne na korozję osłony boczne z ABS wzmocnianego włóknom szklanym Akcesoria montażowe i chromowane śruby Technologia SMD power LED: wysoka wydajność lumen/W i długa trwałość Przewód morski odporny na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W całości wyprodukowano w Turkiye

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

31



REFLEKTORY

Akumulatorowy reflektor LED No.1 | 50W

Moc: 50W

Wymiary: 220 x 90 x 75 Stopień ochrony IP67 Kąty świecenia z wieloma soczewkami: 30°, 60° i 90° Aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej; odporne na korozję osłony boczne z ABS wzmacnianego włóknem szklanym Akcesoria montażowe i chromowane śruby Technologia SMD power LED: wysoka wydajność lumen/W i długa trwałość Przewód morski odporny na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W całości wyprodukowano w Türkiye

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

32



REFLEKTORY

Akumulatorowy reflektor LED No.2 | 100W

Moc: 100W

Wymiary: 440 x 90 x 75 Stopień ochrony IP67 Kąty świecenia z wieloma soczewkami: 30°, 60° i 90° Aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej; odporne na korozję osłony boczne z ABS wzmacnianego włóknem szklanym Akcesoria montażowe i chromowane śruby Technologia SMD power LED: wysoka wydajność lumen/W i długa trwałość Przewód morski odporny na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W całości wyprodukowano w Türkiye

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ



Przenośny reflektor LED No.1

Napięcie pracy: 12-30 V DC

Moc: 50W

Wymiary: 220 x 90 x 75 Stopień ochrony IP67 Kąty świecenia z wieloma soczewkami: 30°, 60° i 90° Aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej; odporne na korozję osłony boczne z ABS wzmocnionego włóknom szklanym Akcesoria montażowe i chromowane śruby Technologia SMD power LED: wysoka wydajność lumen/W i długa trwałość Przewód morski odporny na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W całości wyprodukowano w Türkiye

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY 6500 Kelvin; CIEPŁA BIEL 3000 Kelvin

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Naturalne, funkcjonalne powierzchnie do życia na pokładzie.

Lite blaty i regulowane okucia do przestrzeni mieszkalnych łodzi i jachtów.

34



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Kompas

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzenie mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Kompas

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

35



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Bodrum

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzenie mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Bodrum

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

36



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Kompas i fala

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzenie mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Kompas i fala

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

37



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Kotwica i ster

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzenie mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Kotwica i ster

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

38



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Żaglówka

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzenie mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Żaglówka

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

39



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Kotwica

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzenie mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Kotwica

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

40



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Kotwica i lina

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzeń mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Kotwica i lina

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

41



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Syrena

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzeń mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Syrena

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

42



MEBLE JACHTOWE

Blat stołu z litego drewna | Statek

Wymiar: 60 x 60 cm

Materiał: Naturalne lite drewno

Użytkowanie: Łodzie i przestrzeń mieszkalne

Zgodność: Do użytku z chromowanymi nogami stołu

Cechy: Solidna, trwała i wielofunkcyjna konstrukcja

Wzór: Statek

KOLORY / WARIANTY

60 x 60 cm wariant wymiarowy. Wzór i wymiary należy potwierdzić przy zamówieniu.

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

43



MEBLE JACHTOWE

Chromowana noga stołu, 3 pozycje

Materiał / wykończenie: CHROM

Regulacja: Trzy pozycje wysokości

Użytkowanie: Wewnątrz i na zewnątrz

Cechy: Błyszczące wykończenie; trwała konstrukcja; łatwe czyszczenie

Zgodność: Regulacja wysokości według zastosowania i ergonomii

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ



Blat stołu z litego drewna | 80 x 52 cm

Wymiar: 80 x 52 cm

Materiał: Drewno, powierzchnia lakierowana

Użytkowanie: Wewnątrz i na zewnątrz

Uchwyty na kubki: Narożniki przystosowane do chromowanych uchwytów na kubki

Nie dołączono: Metalowe uchwyty na kubki

Pielęgnacja: Łatwe czyszczenie wilgotną ściereczką

Cechy: Trwałość i wszechstronne zastosowanie


ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Płytki LED G4

Warianty produktów i szczegółowe dane techniczne do łodzi i przestrzeni mieszkalnych.

6 PRODUKTÓW / WARIANTÓW

45



PŁYTKI LED G4

Papatya G4 | Boczne piny

Połączenie: Boczne piny

Napięcie pracy: 10-30 V


Produkt: Lampa LED / G4 LED PCB

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY; CIEPŁA BIEL

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

46

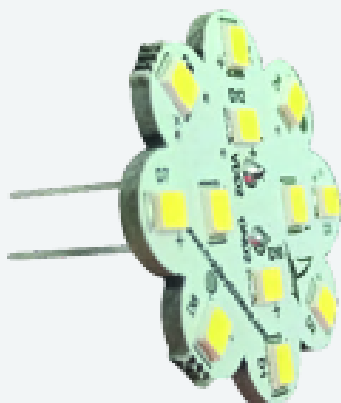

PŁYTKI LED G4

Papatya G4 | Środkowe piny

Połączenie: Środkowe piny

Napięcie pracy: 10-30 V


Produkt: Lampa LED / G4 LED PCB

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY; CIEPŁA BIEL

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

47

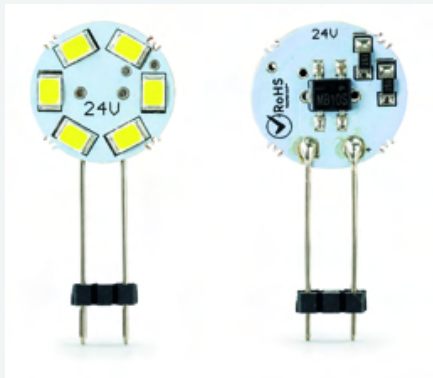

PŁYTKI LED G4

Papatya G4 | 24 V | Okrągły

Napięcie pracy: 24-40 V AC-DC

Połączenie: Boczne piny

Sterowanie: Możliwość ściemniania

Produkt: Lampa LED / G4 LED PCB

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY; CIEPŁA BIEL

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

48



PŁYTKI LED G4

Papatya G4 | 24 V | Długi

Napięcie pracy: 24-40 V AC-DC

Połączenie: Boczne piny

Sterowanie: Możliwość ściemniania


Produkt: Lampa LED / G4 LED PCB

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY; CIEPŁA BIEL

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

49

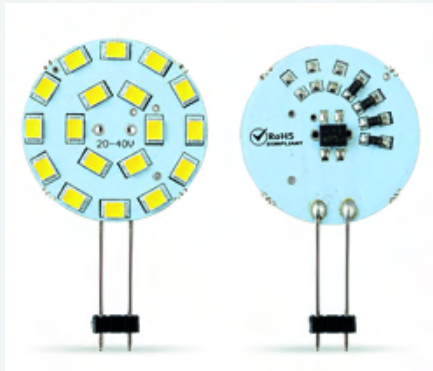

PLYTKI LED G4

Papatya G4 | 24-40 V | Okrągły

Napięcie pracy: 24-40 V AC-DC

Połączenie: Boczne piny

Sterowanie: Możliwość ściemniania

Produkt: Lampa LED / G4 LED PCB

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY; CIEPŁA BIEL

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

50



PLYTKI LED G4

Papatya G4 | 24-40 V | Długi

Napięcie pracy: 24-40 V AC-DC

Połączenie: Boczne piny

Sterowanie: Możliwość ściemniania

Produkt: Lampa LED / G4 LED PCB

KOLORY / WARIANTY

BIAŁY; CIEPŁA BIEL

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Sterowanie i elektronika

Warianty produktów i szczegółowe dane techniczne do łodzi i przestrzeni mieszkalnych.

6 PRODUKTÓW / WARIANTÓW

51



STEROWANIE I ELEKTRONIKA

S-2001 | Bez czujnika Licznik łańcucha

Napięcie pracy: 12 V

Typ: Bez czujnika

Zestaw: Korpus licznika łańcucha, uchwyt, śruba uchwytu, instrukcja montażu i obsługi

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

52



STEROWANIE I ELEKTRONIKA

S-2002 | Z czujnikiem Licznik łańcucha


Napięcie pracy: 12 V

Typ: Z czujnikiem

Zestaw: Korpus licznika łańcucha, uchwyt, śruba uchwytu, czujnik, magnes, plastikowe mocowania czujnika 8 mm i 10 mm, instrukcja montażu i obsługi

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

53



STEROWANIE I ELEKTRONIKA

S-2003 | Czujnik licznika

Napięcie pracy: 12 V

Typ: Czujnik

Zestaw: Plastikowe mocowania czujnika 8 mm i 10 mm, instrukcja montażu i obsługi

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

54



STEROWANIE I ELEKTRONIKA

S-2011 | Przycisk windy kotwicznej

Napięcie pracy: 12 V

Użytkowanie: Przycisk windy kotwicznej

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

55



STEROWANIE I ELEKTRONIKA

MB-100 Battery Combiner

Produkt: Separator-łącznik akumulatorów

Napięcie alternatora: Maksymalnie 18,2 V

Prąd ciągły: 100 A (60 min)

Prąd maksymalny: 120 A (4 min)

Włączenie trybu równoległego: 13 V; 5 sekund

Wyłączenie trybu równoległego: 12,5 V; 4 sekund

Wskaźnik: Błysk czerwonej diody LED przy przełączeniu

Ochrona: IP68; zabezpieczenie przed iskrzeniem

Użytkowanie: Atmosfery wybuchowe i komora silnika

Temperatura pracy: -25 °C do +60 °C

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

56



STEROWANIE I ELEKTRONIKA

Sterownik zbiornika na żywą przynętę

Napięcie pracy: 12 V

Prąd: 10 A

Produkt: Sterownik zbiornika na żywą przynętę

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Złączki z tworzywa

Warianty produktów i szczegółowe dane techniczne do łodzi i przestrzeni mieszkalnych.

5 PRODUKTÓW / WARIANTÓW

57



ZŁĄCZKI Z TWORZYWA

P-5011 P | Wylot zęzowy

Typ: Wylot zęzowy 3/4, prosty**Wymiar:** 19 mm**Kolor:** BIAŁY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

58



ZŁĄCZKI Z TWORZYWA

P-5013 K | Wylot zęzowy

Typ: Wylot zęzowy 3/4, prosty**Wymiar:** 19 mm**Kolor:** CHROM

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

59



ZŁĄCZKI Z TWORZYWA

P-5012 P | Wylot zęzowy

Typ: Wylot zęzowy 3/4, prosty**Wymiar:** 25 mm**Kolor:** BIAŁY

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

60



ZŁĄCZKI Z TWORZYWA

P-5014 K | Wylot zęzowy

Typ: Wylot zęzowy 3/4, prosty**Wymiar:** 25 mm**Kolor:** CHROM

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

61



ZŁĄCZKI Z TWORZYWA

P-05001 PK | Kołnierz z tworzywa

Materiał: Tworzywo + guma

Użytkowanie: Pływak poziomym paliwa i wody

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Kuchenki

Warianty produktów i szczegółowe dane techniczne do łodzi i przestrzeni mieszkalnych.

7 PRODUKTÓW / WARIANTÓW

62



KUCHENKI

MBL-3453 | Ovalna kuchenka dwupalnikowa ze zlewem

Materiał: Stal nierdzewna 304

Paliwo: LPG

Gwarancja: 2 lat

Dostępność części: 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

63



KUCHENKI

MBL-3402 | Kuchenka kombinowana jednopalnikowa

Materiał: Stal nierdzewna 304

Paliwo: LPG

Gwarancja: 2 lat

Dostępność części: 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

64



KUCHENKI

MBL-3499 | Prostokątna kuchenka dwupalnikowa

Materiał: Stal nierdzewna 304**Paliwo:** LPG**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

65




KUCHENKI

MBL-3450 | Prostokątna kuchenka dwupalnikowa

Materiał: Stal nierdzewna 304**Paliwo:** LPG**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

66



KUCHENKI

MBL-3477 | Kuchenka dwupalnikowa do zabudowy

Materiał: Stal nierdzewna 304**Paliwo:** LPG**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

67



KUCHENKI

MBL-3443 | Kuchenka jednopalnikowa do zabudowy

Materiał: Stal nierdzewna 304**Paliwo:** LPG**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ



MBL-3442 | Okrągła kuchenka jednopalnikowa do zabudowy

Materiał: Stal nierdzewna 304

Paliwo: LPG

Gwarancja: 2 lat

Dostępność części: 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Zlewy i baterie

Warianty produktów i szczegółowe dane techniczne do łodzi i przestrzeni mieszkalnych.

11 PRODUKTÓW / WARIANTÓW

69



ZLEWY I BATERIE

MBL-3432 | Okrągły zlew ze szklaną pokrywą

Materiał: Stal nierdzewna 304**Typ:** Okrągły zlew ze szklaną pokrywą**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

70



ZLEWY I BATERIE

MBL-3429 | Okrągły zlew

Materiał: Stal nierdzewna 304**Wymiary (zapis źródłowy):** 29; H:15**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

71



ZLEWY I BATERIE

MBL-3466 | Okrągły zlew

Materiał: Stal nierdzewna 304**Wymiary (zapis źródłowy):** 26; H:12**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

72



ZLEWY I BATERIE

MBL-3425 | Okrągły zlew

Materiał: Stal nierdzewna 304**Wymiary (zapis źródłowy):** 25,5; H:13**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

73



ZLEWY I BATERIE

MBL-3421 | Okrągły zlew

Materiał: Stal nierdzewna 304**Wymiary (zapis źródłowy):** 20; H:8**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

74



ZLEWY I BATERIE

MBL-3426 | Kwadratowy zlew ze szklaną pokrywą

Materiał: Stal nierdzewna 304**Wymiary (zapis źródłowy):** 35,5 x 32,5 x 15**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

75



ZLEWY I BATERIE

MBL-3427 | Kwadratowy zlew ze szklaną pokrywą

Materiał: Stal nierdzewna 304**Wymiary (zapis źródłowy):** 35,5 x 32,5 x 10**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

76



ZLEWY I BATERIE

MBL-3476 | Kwadratowy zlew

Materiał: Stal nierdzewna 304**Wymiary (zapis źródłowy):** 26,5 x 32,5 x 10**Gwarancja:** 2 lat**Dostępność części:** 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

77



ZLEWY I BATERIE

MBL-3478 | Kwadratowy zlew

Materiał: Stal nierdzewna 304

Wymiary (zapis źródłowy): 26,5 x 32,5 x 15

Gwarancja: 2 lat

Dostępność części: 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

78



ZLEWY I BATERIE

MBL-3410 | Składana bateria

Materiał: Stal nierdzewna 304

Przyłącze wody: Zimna

Konstrukcja: Składane

Gwarancja: 2 lat

Dostępność części: 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ



MBL-3411 | Składana bateria

Materiał: Stal nierdzewna 304

Przyłącze wody: Ciepła / zimna

Konstrukcja: Składane

Gwarancja: 2 lat

Dostępność części: 5 lat

ZESKANUJ QR, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY I OFERTĘ

Wspólnie dobierzmy właściwy produkt.

Podaj wielkość jednostki, miejsce montażu, napięcie i oczekiwany efekt świetlny.
Poproś o ofertę produktu standardowego lub wykonanego pod projekt.



Oferta i konsultacja techniczna

info@moblighsmarine.com

+90 543 481 25 57

Beylikdüzü · İstanbul · Türkiye

moblighsmarine.com